




Suojari CX 60 R-alumiinirullain

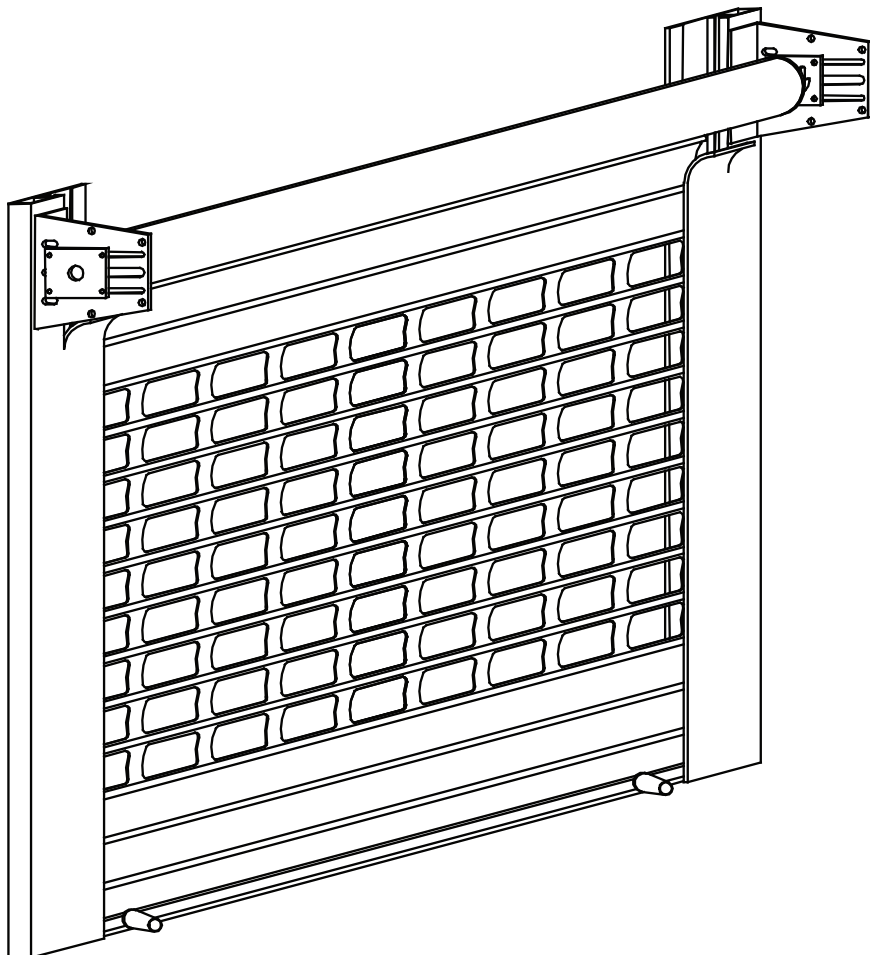

Maksimimitat:

Jousikäyttö: 3000 x 2500 mm / 5,0 m²

Kampikäyttö: 4000 x 2500 mm / 7,5 m²

Sähkökäyttö: 6500 x 4500 mm / 18 m²

Putki: ø 78 / 85 / 101,6 mm


Lisätietoja:

- polttoaalaus RAL-sävyyen erillistilauksesta
- murtosuojeluluokitelluissa alumiinirullaimissa käytetään vahvistusprofiilia vahvistamaan rullaimen rakennetta


Tekniset tiedot:

Käyttötapa: mekaan. / sähkö
Putki: ø 78, 85, 101 mm
Paino: 6,8 kg/m²
Vakiovärit: anod. alumiini
Ohjaukisko: <2500 = 71 mm
 >2500 = 100 mm


Säleprofiili CX 60 R

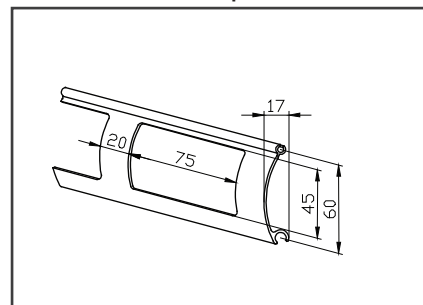

Alasäle CX 60

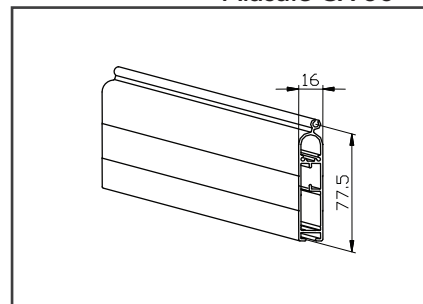

Ohjaukisko 100/71 x 31,5 mm

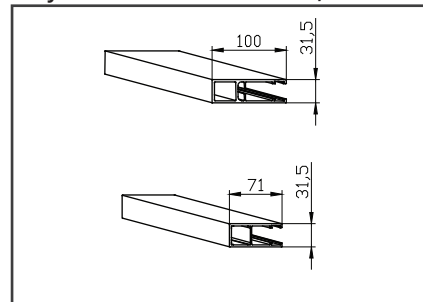

Vahvistusprofiili CX 60(MSL)

