




## Suojari CX 60 U-alumiinirullain

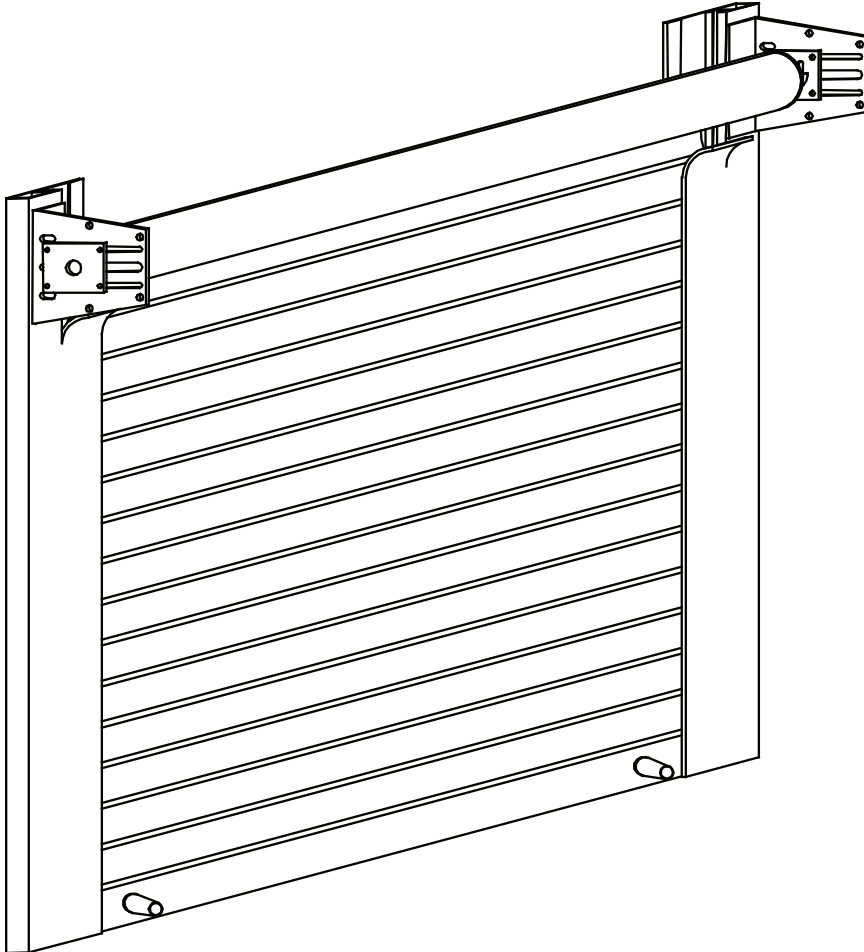

### Maksimimitat:

**Jousikäyttö:** 3000 x 2500 mm / 3,0 m<sup>2</sup>  
**Kampikäyttö:** 4000 x 2500 mm / 4,4 m<sup>2</sup>  
**Sähkökäyttö:** 6500 x 4500 mm / 20 m<sup>2</sup>

**Putki:** ø 78 / 85 / 101,6 mm


### Lisätietoja:

- polttomaalaus RAL-sävyyn erillistilauksesta


### Tekniset tiedot:

**Käyttötapa:** mekaan. / sähkö  
**Putki:** ø 78, 85, 101 mm  
**Paino:** 6,8 kg/m<sup>2</sup>  
**Vakiovärit:** anod. alumiini  
**Ohjaukisko:** <2500 = 71 mm  
 >2500 = 100 mm


### Säleprofiili CX 60 U

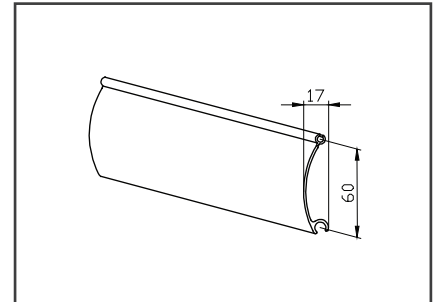

### Alasäle CX 60

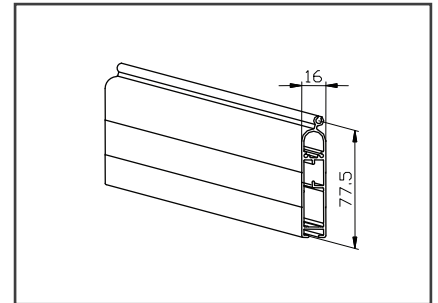

### Ohjaukisko 100 x 31,5 mm

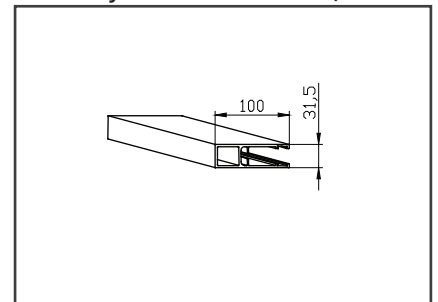

### Ohjaukisko 71 x 31,5 mm

