




Suojari CX 60 P-alumiinirullain

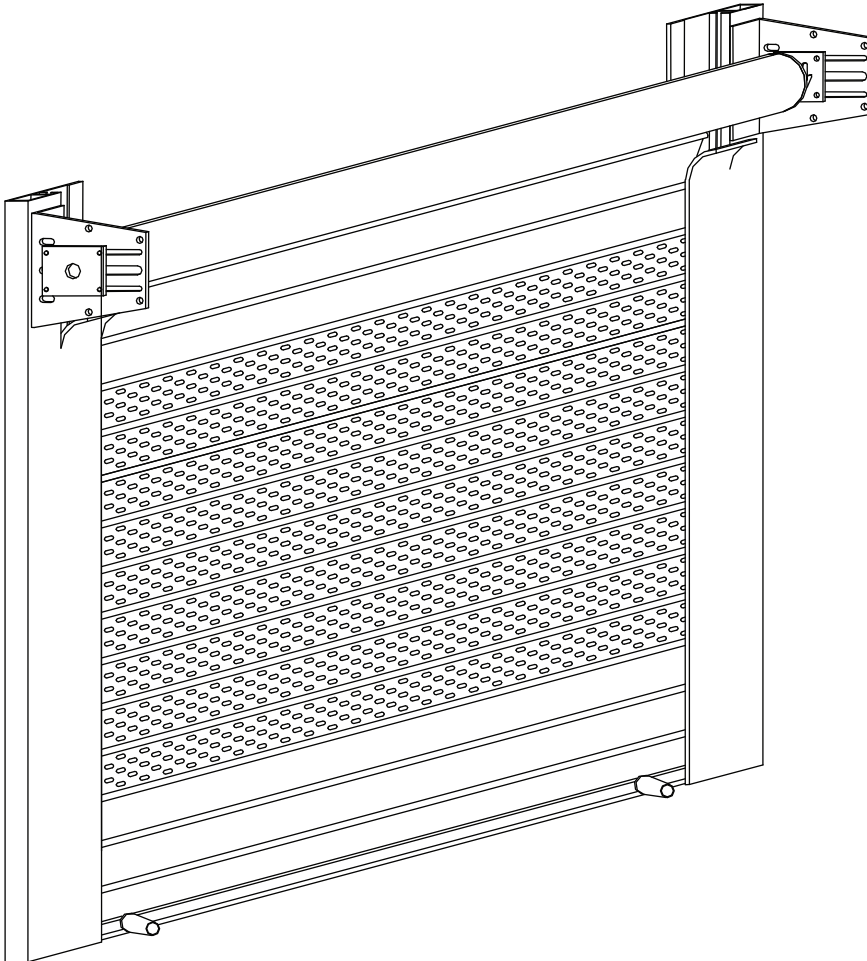

Maksimimitat:

Jousikäyttö: 3000 x 2500 mm / 3,7 m²
Kampikäyttö: 4000 x 2500 mm / 5,5 m²
Sähkökäyttö: 6500 x 4500 mm / 20 m²

Putki: ø 78 / 85 mm


Lisätietoja:

- perferoitu säle, luonnonväriin anodisoitu alumiini
- polttoaalaus RAL-sävyyn erillistilauksesta


Tekniset tiedot:

Käyttötapa: mekaan. / sähkö
Putki: ø 78, 85 mm
Paino: 5,5 kg/m²
Vakiovärit: anod. alumiini
Ohjaukisko: <2500 = 71 mm
 >2500 = 100 mm


Säleprofiili CX 60 P

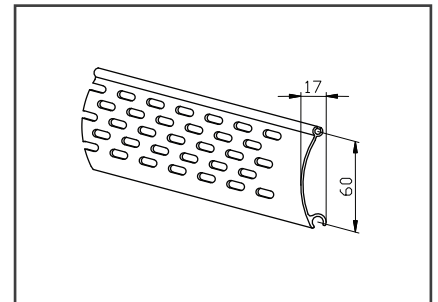

Alasäle CX 60

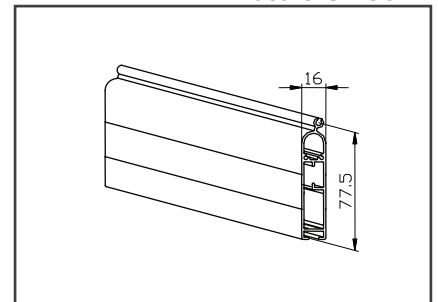

Ohjaukisko 100 x 31,5 mm

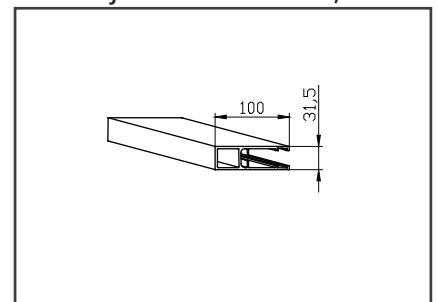

Ohjaukisko 71 x 31,5 mm

